


OPERATING INSTRUCTIONS COMBINATION LOCK A151



- ON DELIVERY, LOCK IS FACTORY SET TO THE DEFAULT CODE **0 0 0**. FOR SAFETY REASONS SET LOCK IMMEDIATELY TO YOUR OWN PERSONAL CODE (SEE POINT 3 BELOW).
- TO SET THE CODE USE A SOLID PIN WITH AN DIAMETER OF MAX. Ø 1,7MM. DO NOT USE A WOOD PIN!
- DO NOT LUBRICATE THE CODE WHEELS.
- MAKE SURE THAT CAM MOVES FREELY WHILE OPERATING THE LOCK.
- LOCK OPERABLE WITHIN A TEMPERATURE RANGE OF 0° TO 50°C (32°F TO 120°F)
- DO NOT EXPOSE LOCK TO ENVIRONMENTAL INFLUENCES (MOISTURE, FIRE, DUST, ETC)
- CLEAN LOCK WITH A DAMP CLOTH. DO NOT USE CHEMICAL PRODUCTS!
- DO NOT INSERT FOREIGN OBJECTS IN THE CODE WHEELS.
- CAM IS FIXED BY SELF-TAPPING SCREW. TORQUE TO TIGHTEN SCREW MAX.2Nm
- MAXIMUM PANEL THICKNESS 12MM

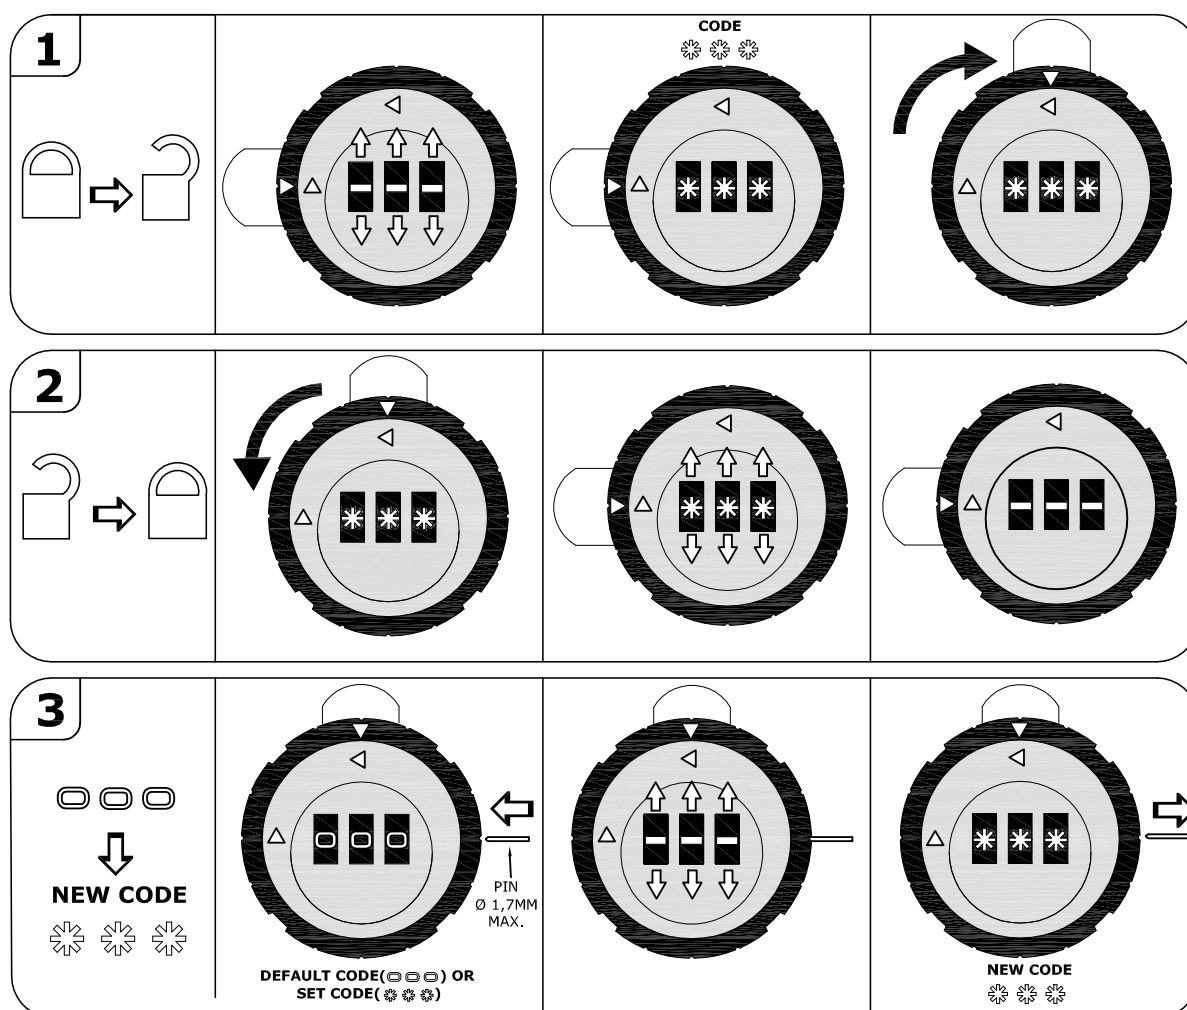


EURO-LOCKS SICHERHEITSEINRICHTUNGEN GMBH
 AM BRUCHWALD 22, D-66280 SULZBACH/NEUWEILER
 TEL: +49-(0)6897-9072-0 FAX: +49-(0)6897-9072-99
 WEB: WWW.EURO-LOCKS.EU MAIL: VERTRIEB@EURO-LOCKS.DE



BRUKSANVISNING KOMBINATIONSLÅS A151



- VID LEVERANS ÄR LÅSET FABRIKSINSTÄLLT PÅ KOD 000. AV SÄKERHETSSKÅL SKA DU OMEDELBART ÄNDRA TILL EN PERSONLIG KOD (SE PUNKT 3 NEDANFÖR).
- FÖR ATT ÄNDRA KOD, ANVÄND ETT SMALT OBJEKT MED EN DIAMETER PÅ MAX 1.7MM. ANVÄND INGA TRÄFÖREMÅL SÅ SOM TANDPETARE ETC.
- SMÖRJ EJ SIFFERHJULEN.
- SE TILL ATT LÅSREGLN KAN RÖRA SIG FRITT VID ANVÄNDNING AV KOMBINATIONSLÅSET.
- KOMBINATIONSLÅSET KAN ANVÄNDAS I TEMPERATURER 0-50°C (32-120°F)
- UTSÄTT EJ LÅSET FÖR YTTRE MILJÖPÅVERKAN SÅ SOM FUKT, ELD, DAMM ETC.
- RENGÖR LÅSET MED EN FUKTIG TRASA. ANVÄND INGA KEMISKA PRODUKTER!
- FÖR INTE IN FRÄMMANDE OBJEKT I LÅSETS SIFFERHJUL.
- LÅSREGLN ÄR MONTERAD MED GÅNGAD SKRUV. DRA ÅT SKRUVEN MAX 2Nm
- MAXIMAL DÖRRTJOCKLEK ÄR 12MM

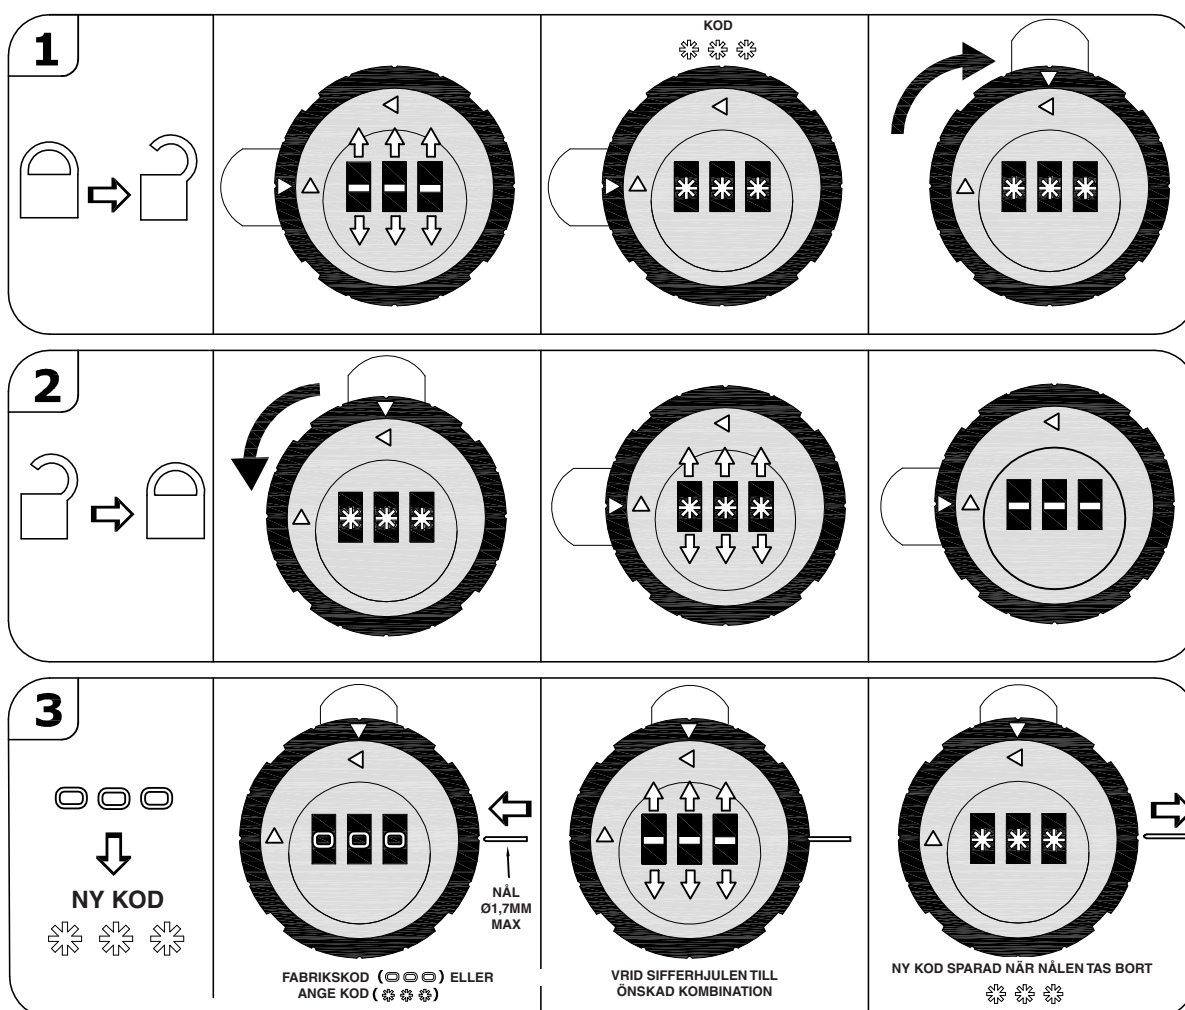

EURO-LOCKS SICHERHEITSEINRICHTUNGEN GMBH
 AM BRUCHWALD 22, D-66280 SULZBACH/NEUWEILER
 TEL: +49-(0)6897-9072-0 FAX: +49-(0)6897-9072-99
 WEB: WWW.EURO-LOCKS.EU MAIL: VERTRIEB@EURO-LOCKS.DE